

Nastri goffrati

Stucco coils


Profilglass è in grado di produrre anche nastri goffrati (stucco) da superficie mill finish o chimicamente sgrassata, per i principali settori dell'arredamento e dell'edilizia (ad es. pannelli per isolamento).

Il goffrato può essere fornito anche in lamiera.

Profilglass is also able to produce embossed coils (stucco) from mill finish or chemical degreased surface for the main furnishings and building sectors (for example insulating boards).

Embossed sheets can also be supplied.

profilglass.it

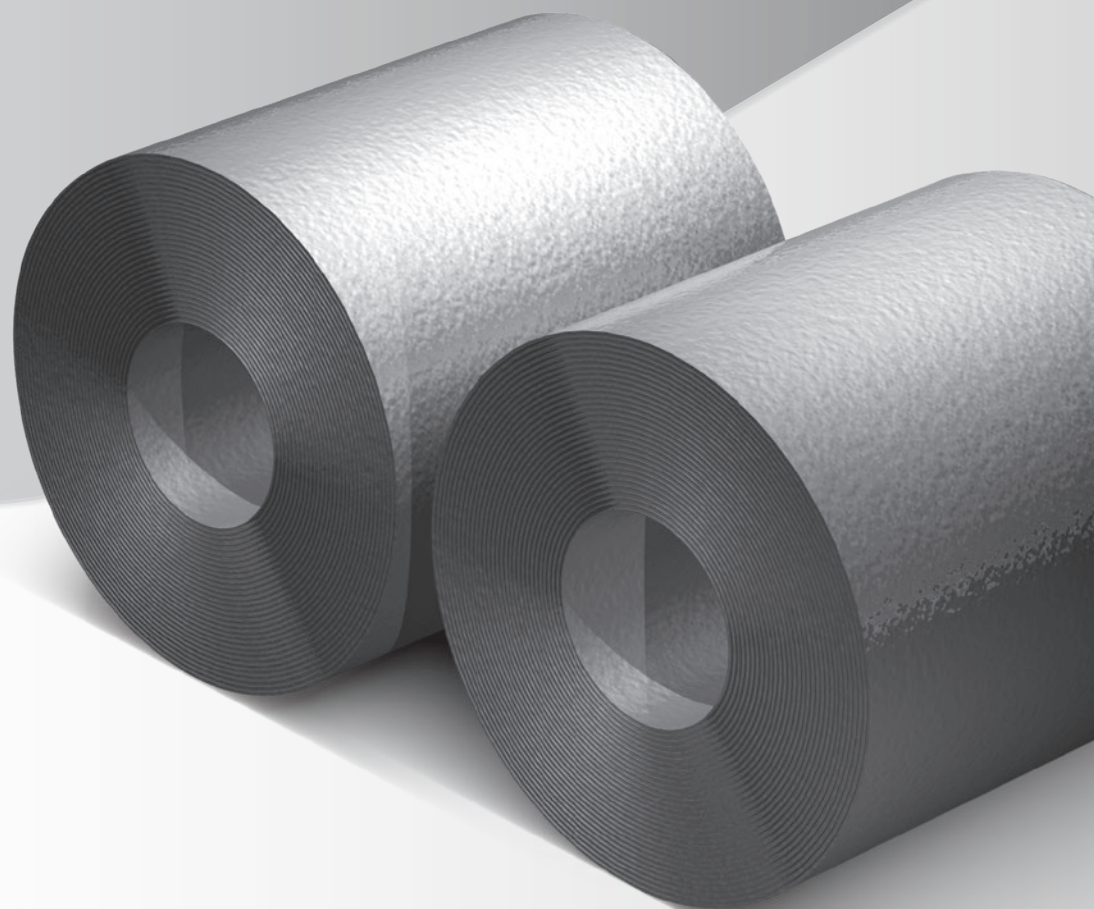

NASTRI GOFFRATI / STUCCO COILS

Leghe / Alloys

EN AW	1050A	1080A	3003	3005	3105	5049	5005	5754	8006	8011
-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

Altre leghe possono essere fornite su richiesta / Other alloys can be supplied by request.

Stati fisici / Temper

O/H111	H22	H24	H26
--------	-----	-----	-----

Composizione chimica e caratteristiche meccaniche conformi alle norme: EN 573-3, EN 485-2.
 Chemical composition and mechanical characteristics in compliance with the norms: EN 573-3, EN 485-2.

PRODUZIONE STANDARD NASTRI / COILS STANDARD PRODUCTION

Spessori / Thickness (mm)	Larghezza / Width (mm)
0,3 - 1,0	900 - 1250

Tolleranze dimensionali: conformi alle norme EN 485-4. / Dimension tolerances: in compliance with the norm EN 485-4.

PRODUZIONE STANDARD LAMIERE / SHEETS STANDARD PRODUCTION

Spessori / Thickness (mm)	Dimensioni Min / Min. Dimensions (mm)	Dimensioni Max / Max. Dimensions (mm)
0,3 - 1,5	120 x 180	1250 x 6100

SUPERFICIE / SURFACE

	Spessori / Thickness (mm)	Larghezza Max. / Max. Width (mm)
Mill Finish		
Sgrassato Degreased	0,3 - 1,0	1250
Carta Interposta Paper Interleaved		

Diametro interno: 300, 400, 508 mm. Diametro esterno Max. 1850 mm.
 Internal diameter: 300, 400, 508 mm. Max. external diameter 1850 mm.

Profilglass S.p.a.

Via Meda, 28 Zona Ind.le Bellocchi
 61030 Bellocchi di Fano (PU) - Italy
 Tel. +39 0721 856711 - Fax +39 0721 855520 - www.profilglass.it - info@profilglass.it

