


Triangles Triangoli

Thanks to his share cutting process, Profilglass can also offer triangles which are mainly consumed in the traffic sign industry.

Profilglass, grazie al suo processo di taglio a cesoia, è in grado di offrire anche triangoli a spigoli vivi usati in particolar modo nel settore della segnaletica stradale.

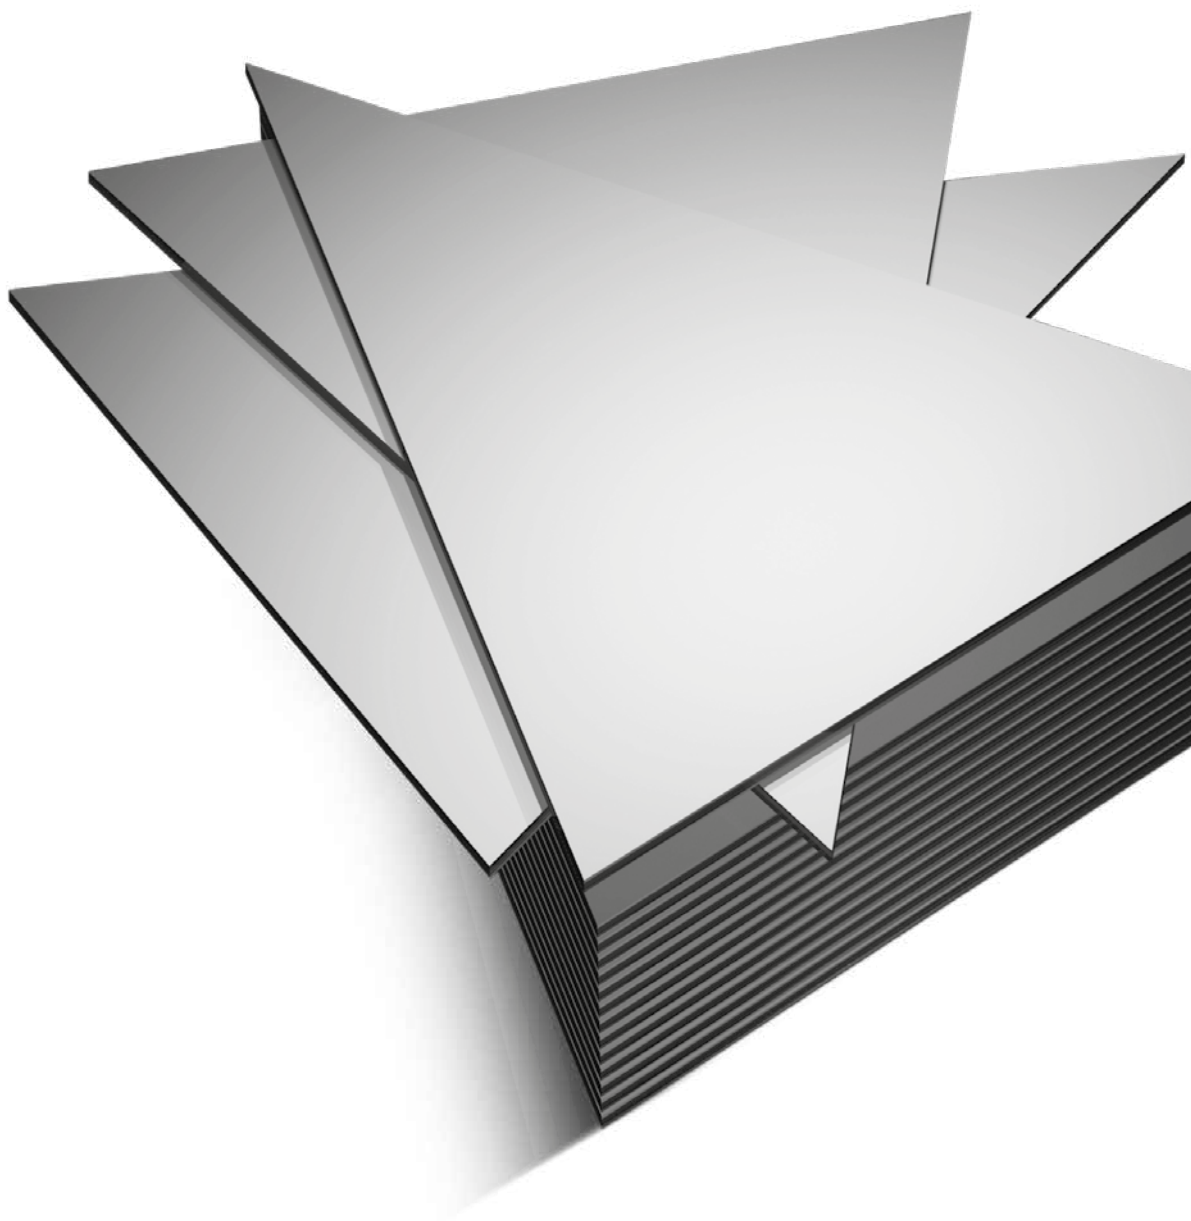

Triangles / Triangoli

Alloys / Leghe

EN AW	1050	1070	1200	3003	3004	3005	3104 G	3105 CC	4006	5005
	5005 OXI	5049	5052	5083	5086	5182	5251	5754	8006	8011

Other alloys can be supplied by request / Altre leghe possono essere fornite su richiesta.

Temper / Stati fisici

H0	H1X	H2X	H3X
----	-----	-----	-----

Chemical composition and mechanical characteristics in compliance with the norms: EN 573-3, EN 485-2.
Composizione chimica e caratteristiche meccaniche conformi alle norme: EN 573-3, EN 485-2.

Standard production / Produzione standard

Thickness / Spessori (mm)	Max. Length per side / Lato Max. (mm)
0,8 - 3,5	1850

Dimension tolerances: in compliance with the norm EN 485-4. / Tolleranze dimensionali: conformi alle norme EN 485-4.
Equilateral triangles with sharp corners. / Triangoli equilateri con angoli a spigoli vivi.

Surface / Superficie

Mill Finish / Finitura da laminazione

PE - Protective film
(1-2 sides, 50-80-100 µm)

PE - Pellicola protettiva
(1-2 lati, 50-80-100 µm)

2022 - REV. n. 01